



EGS706

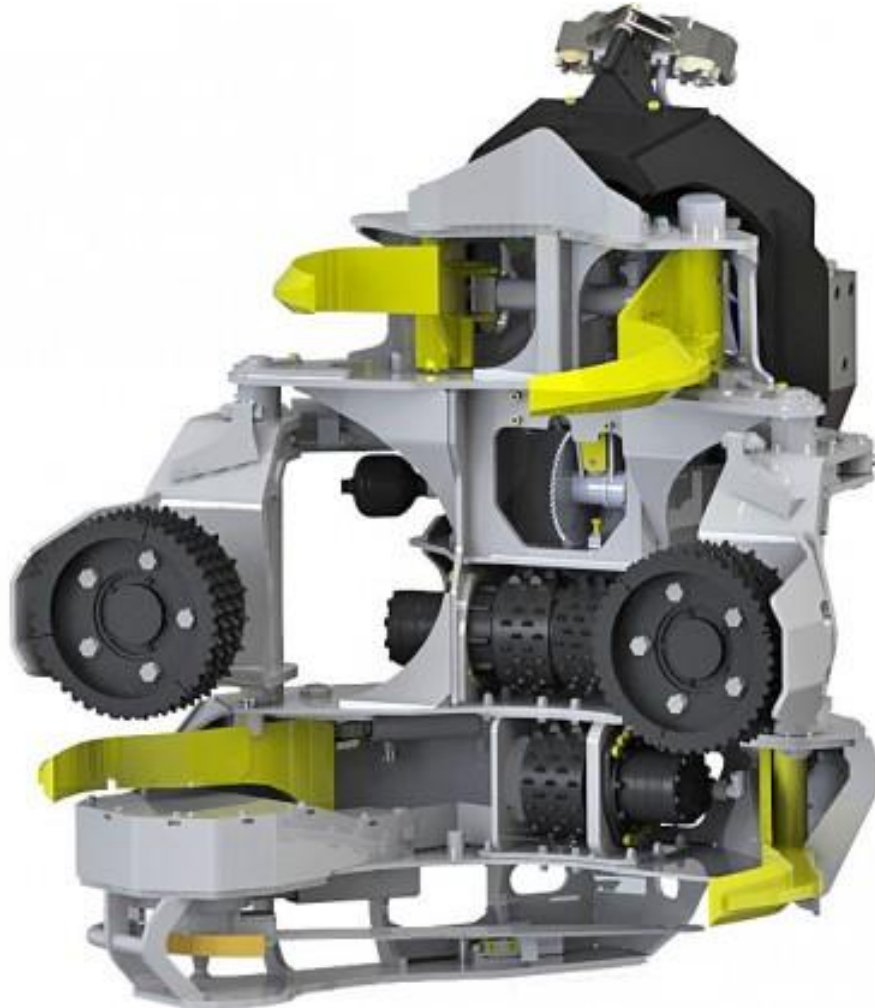

ROTTNE EGS706

Entwickelt für die Endnutzung, ist es mit einer Radöffnung von 796mm besonders für Starkholz geeignet. Die in den Radarmen sitzenden Vorschubwalzen drücken den Stamm in den Rahmen auf die weitere 3 Motoren. Dies garantiert einen gleichmäßigen Vorschub und mit 4 Astmessern eine perfekte Entastungsqualität. Das Aggregat für den ROTTNE H21D Harvester.

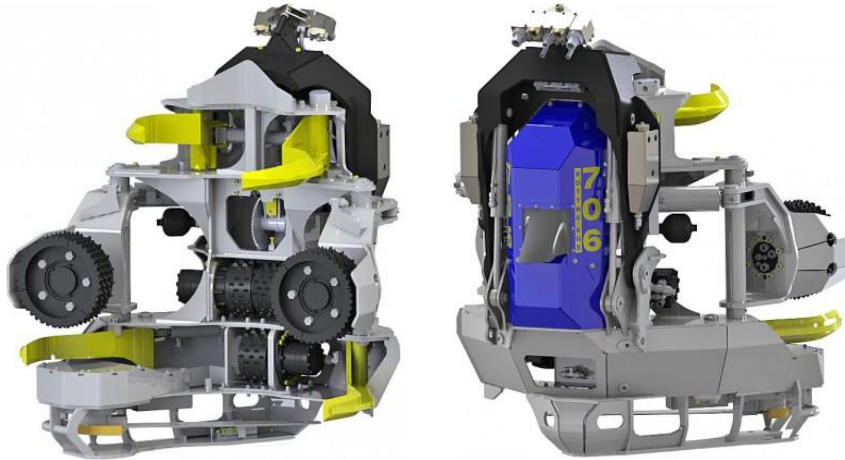

Vorschubräder:	ROTTNE Stahlwalzen Spikes 12,5mm oder 20mm
Vorschubgeschwindigkeit:	3,5 und 5,2m/s
Vorschubkraft:	37,1 und 24,8kN
Radöffnung:	796mm
Entastungsdurchmesser:	50 - 570mm
Sägeschwert:	900mm
Ablängdurchmesser:	680 - 810mm
Kettengeschwindigkeit:	40 - 45m/s
Kippwinkel:	145°
Breite, Räder geschlossen:	1 554mm
Breite, Räder offen:	1 780mm
Maximale Baumhöhe dbh:	60cm
Gewicht:	1 580kg